


SERIE EUROPRO 110-150

CARACTERÍSTICAS Y FICHA TÉCNICA

Sistema Perimetral importado europeo para puertas y ventanas correderas de aluminio y vidrio con los mayores estándares de calidad, diseño y elegancia, con marcos en hojas de 85mm perimetrales con escuadras y marcos de riel 100-150mm con posibilidad de empotrar riel. Este modelo perimetral ofrece muchos beneficios por ser muy seguras con sus cierres multipuntos, diseñadas para soportar grandes fuerzas de vientos.

Esta serie EuroPro110-150 nos permite fabricar grandes dimensiones de altura de hasta H=3.55m, así como también utilizar diferentes tipos de espesores de vidrios.

(Vidrios monolíticos, Vidrios Laminados, Vidrios Templados o Vidrios Insulados)

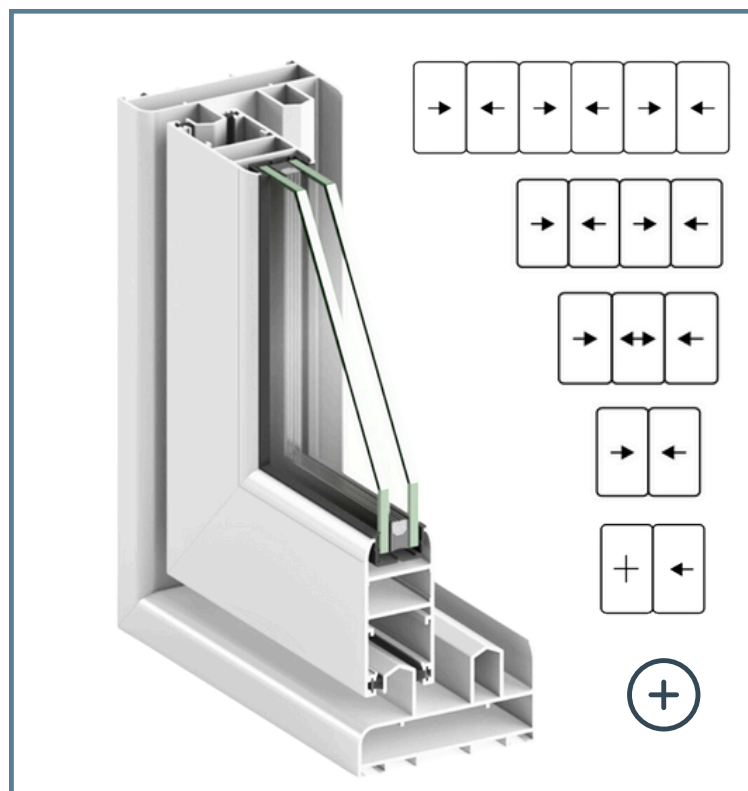

PERMEABILIDAD AL AIRE:

Clase 2 (Une-En-12207)

ESTANQUIDAD AL AGUA:


5A (Une-En-12208)

RESISTENCIA AL VIENTO:

C4 (Une-En-12210)

AISLAMIENTO ACUSTICO:

Rw = 22 (-1;-2) dB - 30 (-1;-2) dB

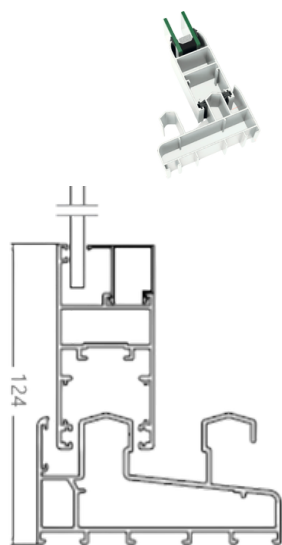

SECCION DE REFERENCIA

- **Apertura:** Corredera 1-2-3-4-5-6 hojas +
- **Espesor Vidrios:** 5-22mm<
- **Ancho Max:** 12 Metros +
- **Alto Max:** 3.55 Metros
- **Espesor Medio:** 1.5mm
- **Acabados:** Lacado, Anodizado, Madera
- **Peso Max por Hoja:** 160kg
- **Aplicaciones:** Ventanas & Puertas Correderas

Corredera con tapa con marcos perimetrales. Marcos de 100mm-150mm, hoja de 84mm perimetrales con cortes a 45 grados, ensamblados con escuadras de alta calidad.

*Consultar peso y dimensiones maximas segun tipología y ubicación del elemento.

*Posibilidad de refuerzo en hojas centrales.

- **Aluminio:** Primera Fusion 6063
- **Tratamiento:** Térmico T5
- **Normas:** EN515, EN573-3 & EN755-2
- **Certificación:** ISO 9001

*Las tolerancias dimensionales y de espesor se ajustan a la norma UNE-EN12020-2

